

Rapport over befaring av sikringsanlegg

som skal oppføres i Ålmenhagen i Øvre Årdal,

Årdal kommune.

Rapport over befaring av sikringsanlegg
som skal oppføres i Ålmenhagen i Øvre Årdal,
Årdal kommune.

Med ved befaringen var teknisk sjef Arnfinn
Hjelle.

Området er tidligere befart av prof. Kolderup og undertegnede, hvor det ble foreslått å sikre området ved endel understøpning og nedsprenging, men ingen ting av dette er blitt utført.

Senere har det gått ut flere steinsprang nord for det område som ble befart av Kolderup og undertegnede. Kommunen har så fått fylkesgeolog Russenes til å foreta befaring og han konkluderer i rapport av 27.11.1981 med at det bør oppføres sikringsvoller ovenfor husene.

Kommunen har så i møte 8.desember 1981 vedtatt bygging av sikringsvoll, som nå på grunn av nye steinsprang bør forlenges.


Etter befaringen kom vi fram til at den planlagte voll bør legges noe lenger ned enn den planlagte og forlenges en del, som vist med rød senterlinje på vedlagte kart.
./.


Konklusjon.

Etter befaring av planlagt sikringsvoll i Ålmenhagen er jeg kommet fram til at vollen bør legges noe lenger ned enn den planlagte og at den forlenges endel.

Se kart, hvor vollens senterlinje er innlagt samt vedlagte prinsippskisse for voll.

Oslo, 3.juni 1982


Joar Børstad
Tekn. konsulent

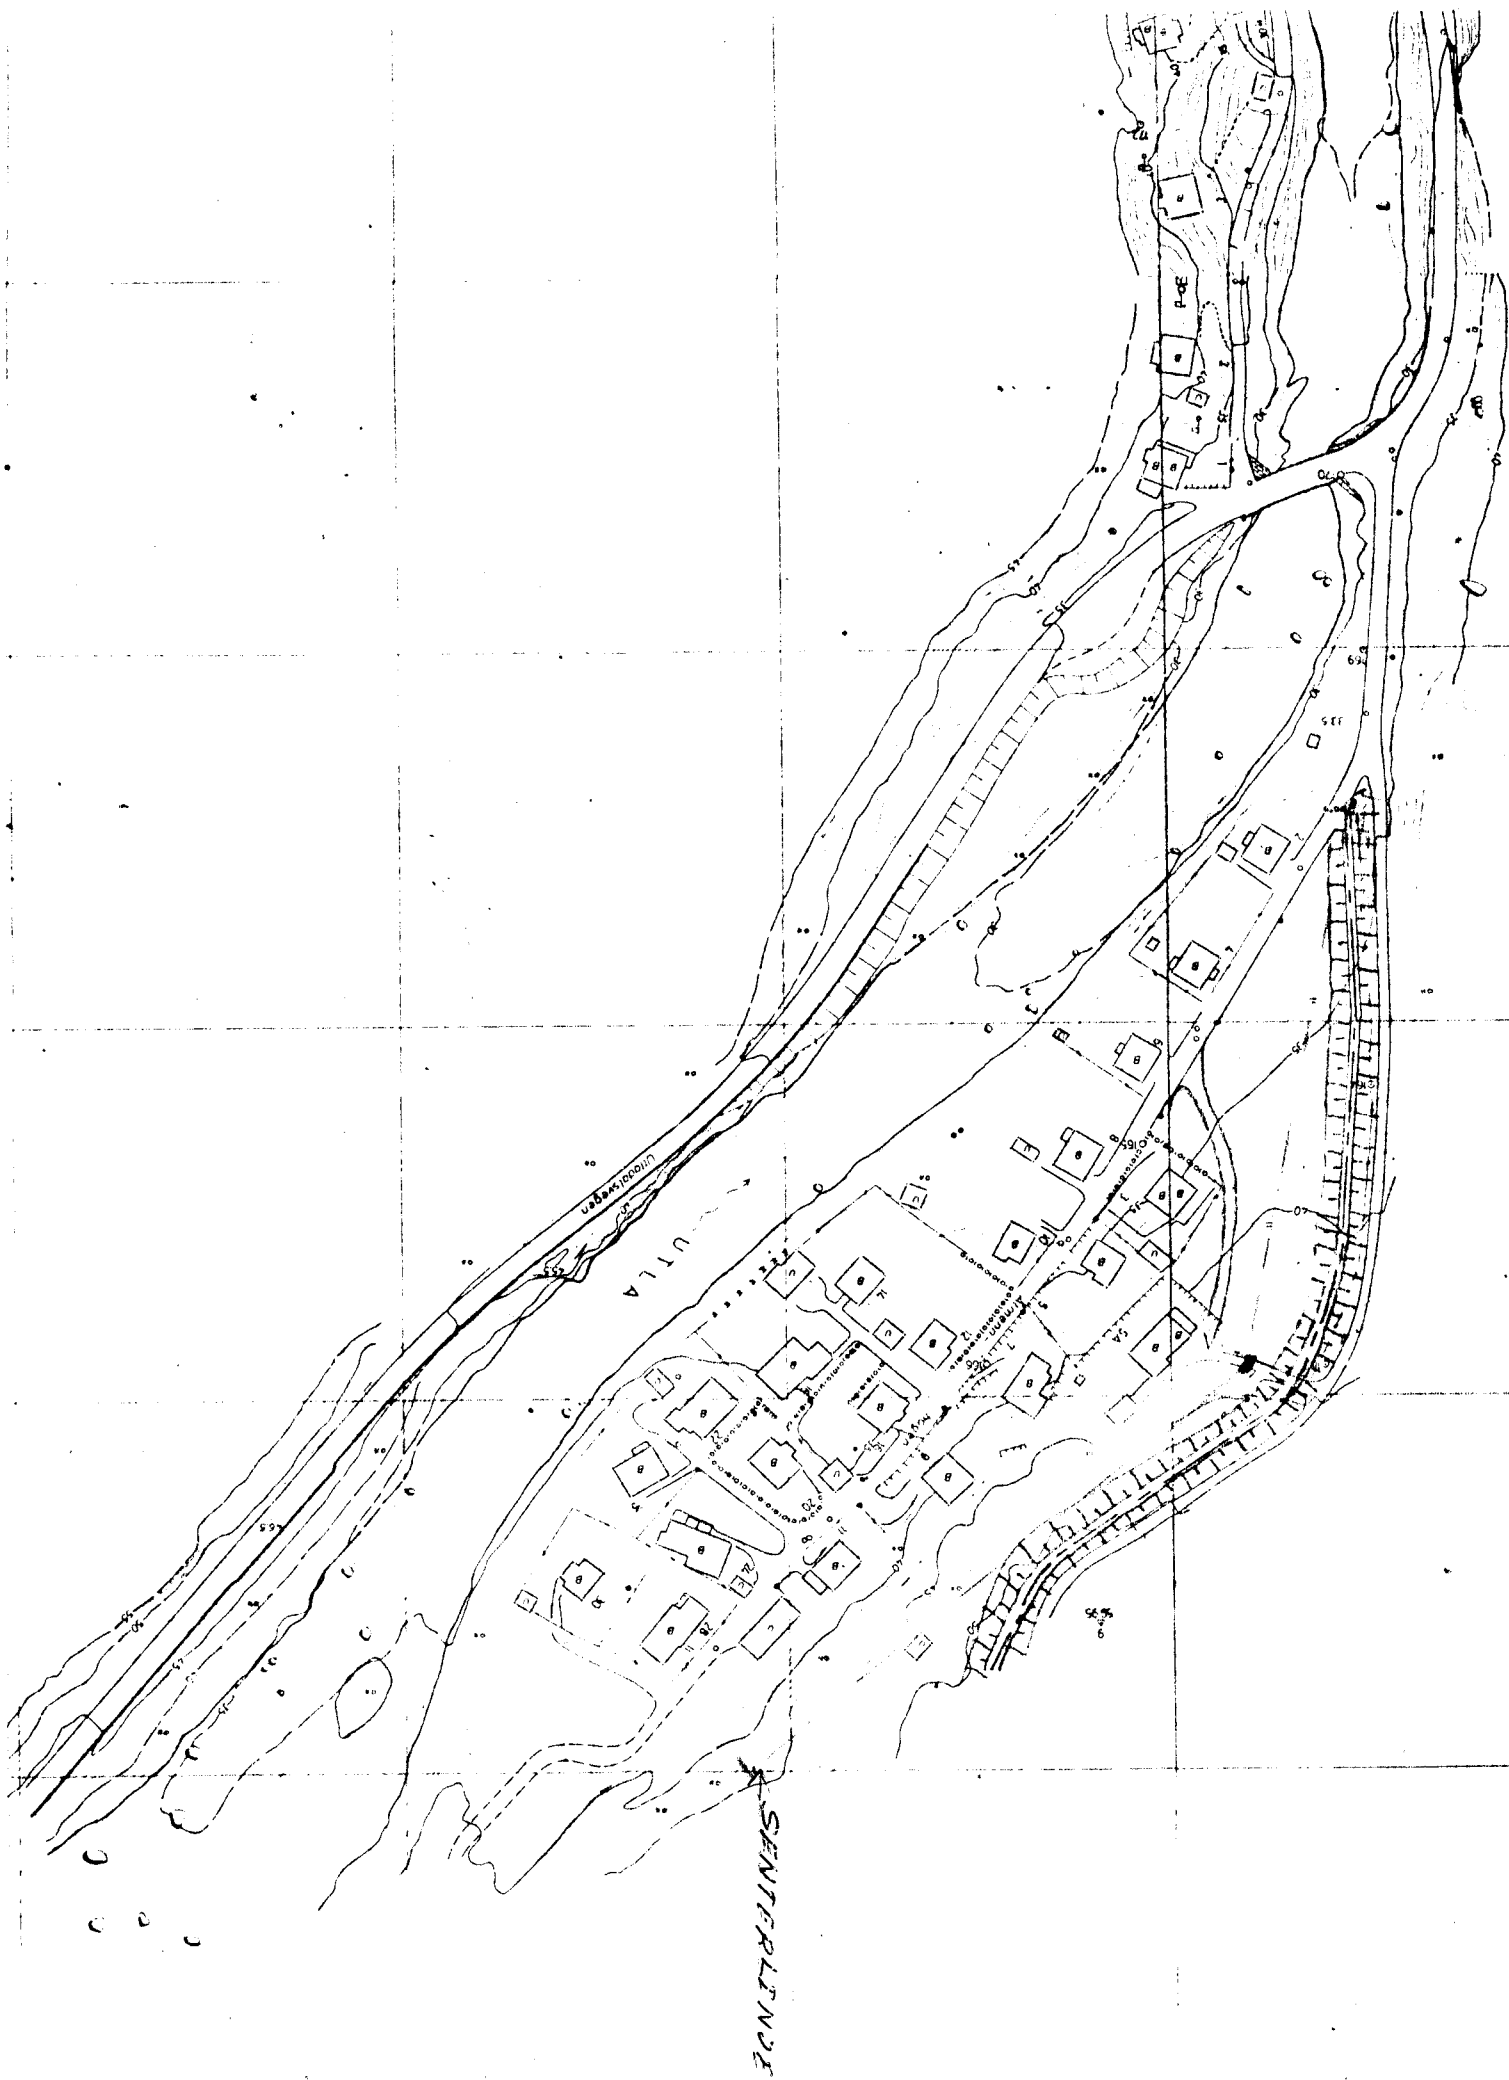

PRINSIPPSKISSE

AV

FANGVOLL med GRØFT.

2.0 m

1:1

4.0 m

1:1.5

4.0 m

BREDDEN I TOPPEN KAN GJØRES
BREDERE.

28

FM 0 A 4

